





NEW WIDETECH

Now is the time to go NEW WIDETECH!

私たち「NEW WIDETECH」は、25年以上に渡りポータブルエアコン等の空調機器業界で、最先端技術の第一線に立って参りました。

これは、より高い技術と、より良いサービスを日々探求し続けた結果だったのではないかと考えております。

お客様の“課題”を“解決”へと導くため、私たちはここ台湾から、アジアそして世界へ——グローバルにサービスをご提供いたします。

C h i n a

台北
Taipei台南
Tainan開平市
Kaipin

T a i w a n

NEW WIDETECH 本社
NEW WIDETECH Headquarters台湾マーケット用生産ライン
Production Lines For Taiwan Mkt研究開発部
R&D Dept試 験 室
Testing Lab販 売 部
Sales Deptファイナンス部
Financial DeptR&Dセンター&工場
R&D center and factory研究開発部
R&D Dept台湾マーケット用生産ライン
Production Lines For Taiwan Mkt工 場
Factory海外マーケット用生産ライン
Production Lines For Overseas Mkt品質保証/品質管理部
QA/QC Dept5部品製造工場
Five Components Plants試 験 室
Testing Lab

COMPANY INTRODUCTION

MODEL DESIGNATION

POWER DISTRIBUTION & FULL VIEW

SPECIFICATION

COMPANY INTRODUCTION

MODEL DESIGNATION

POWER DISTRIBUTION & FULL VIEW

SPECIFICATION

41T - 86 - A 8 - BM * S

社内資材管理コード MATERIAL

- 電源 POWER
- 3 単相 200V-230V 50/60Hz
 - 5 三相 200V-230V 50/60Hz
 - 6 三相 380V-415V 50/60Hz
 - 7 単相 100V 50/60Hz
 - 8 DCインバータ
 - A 三相 415V 50Hz
 - B ACインバーター


- 冷媒 REFRIGERANT
- A R410A
 - B R134a
 - C R407C

冷凍能力 COOLING CAPACITY
BTU/h表記 例:86は8600BTU/hを指す


- フレーム FRAME
- 44N 44Fr シングルロータリー
 - 44V 44Fr ダブルロータリー
 - 41T 41Fr シングルロータリー
 - 41V 41Fr ダブルロータリー
 - 35D 35Fr シングルロータリー

出力分布図


定速タイプ Constant Speed

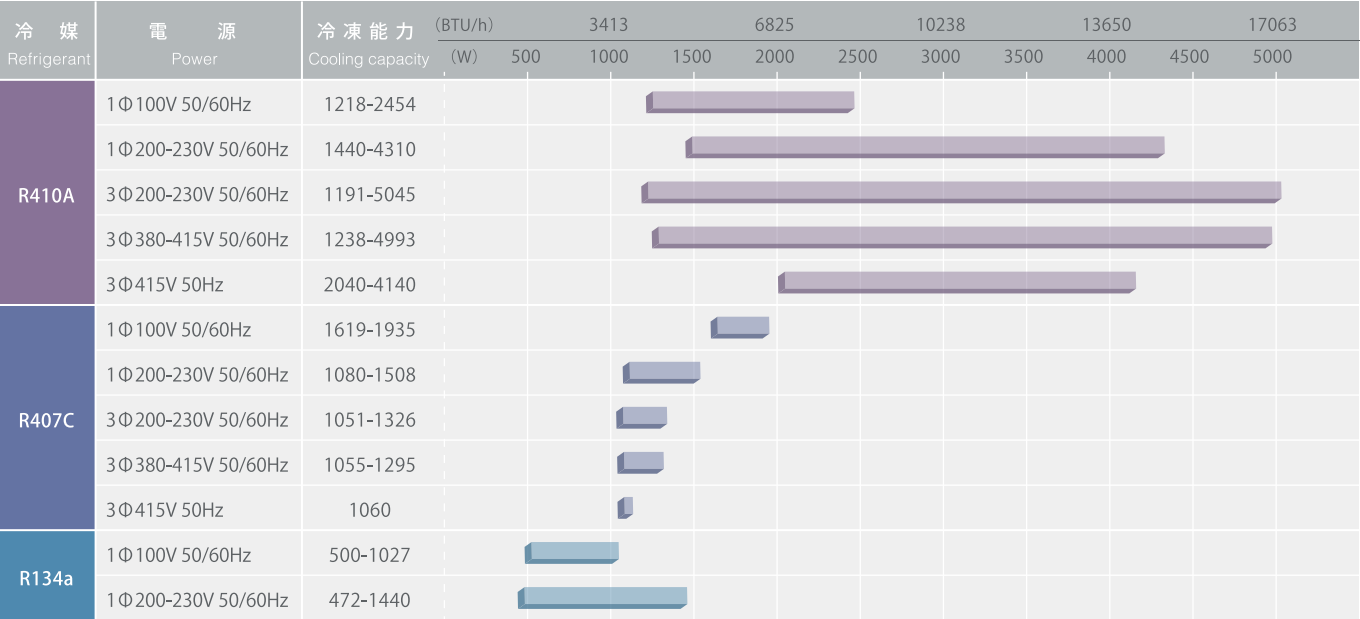

インバータタイプ Inverter

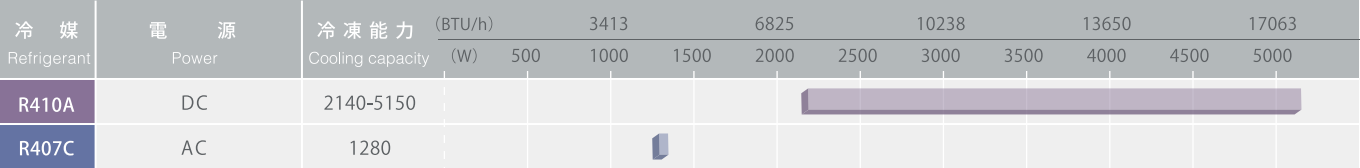

外形図

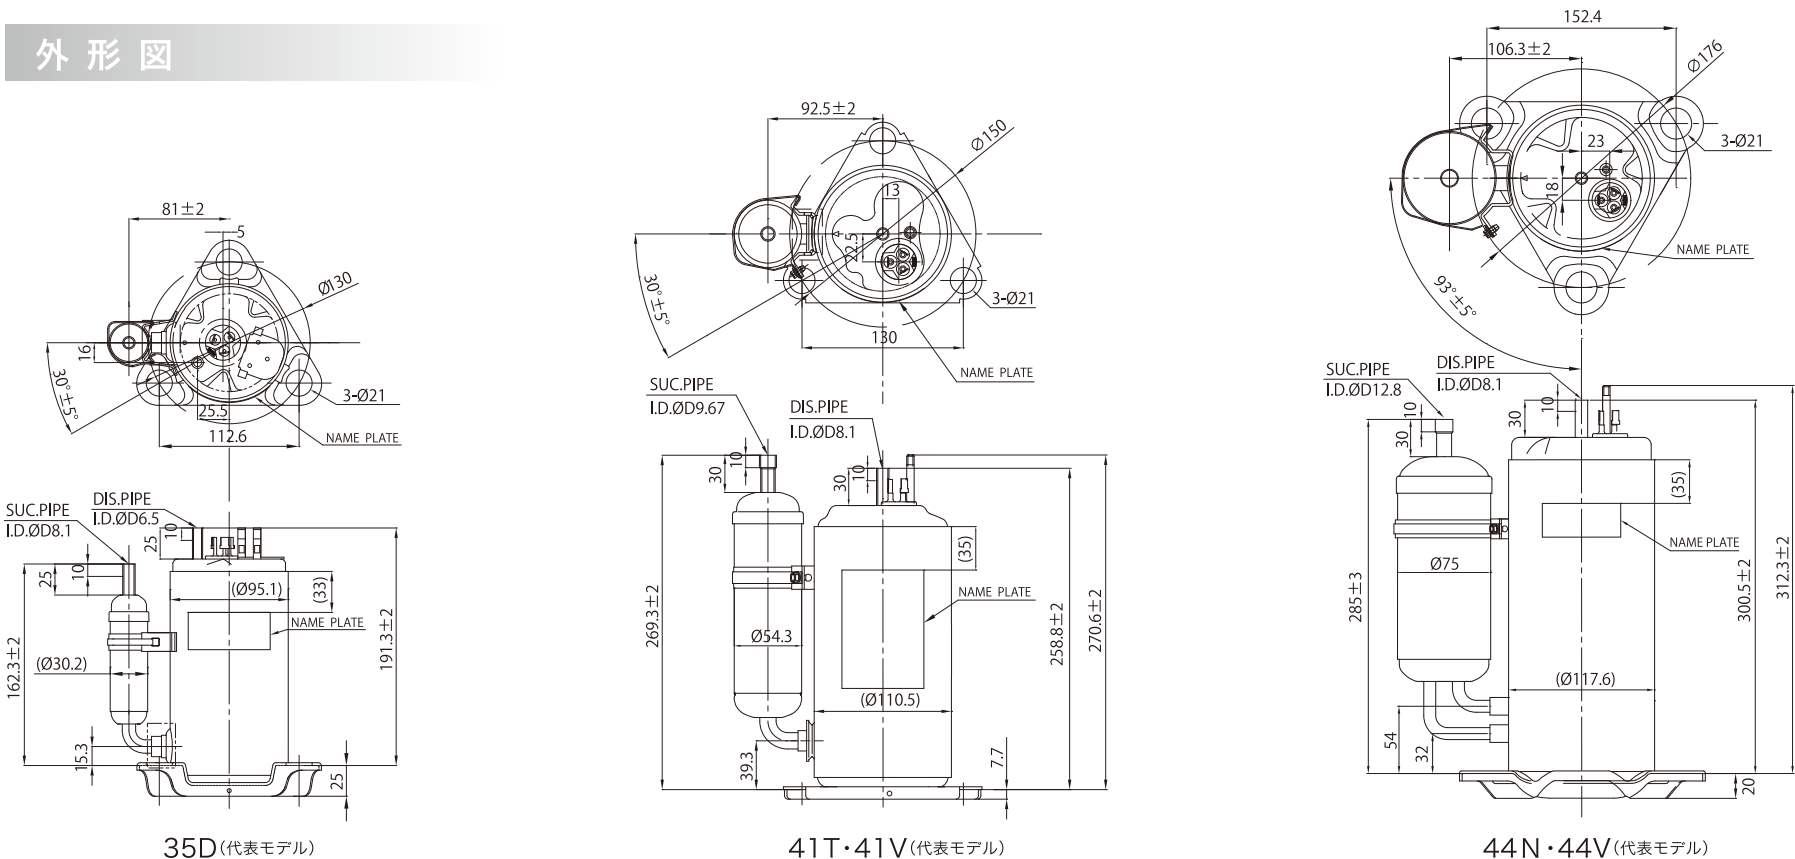

COMPANY INTRODUCTION

MODEL DESIGNATION

POWER DISTRIBUTION & FULL VIEW

SPECIFICATION

冷 媒	電 源	フレーム	型式(モデルNo.)	排気量 (C.C)	冷凍能力(W)		入 力(W)		出 力 (W)
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
R410A	単相 100V 50/60Hz	41T	41T086-A7-BM＊D	8.5	2033	2454	744	882	706
			41T068-A7-AM＊G	6.8	1613	1945	618	707	566
		35D	35D052-A7-AI＊A	4.9	1146	1397	528	545	436
			35D042-A7-AJ＊A	4.4	997	1218	467	488	390
	単相 200V-230V 50/60Hz	44N	44N140-A3-BE＊E	14.6	3580	4310	1330	1470	1176
			44N118-A3-BE＊E	13.0	3157	3867	1168	1323	1058
		41T	41T086-A3-BM＊D	8.8	2090	2552	770	933	746
		35D	35D052-A3-AI＊A	4.9	1156	1440	560	574	459
	三相 200V-230V 50/60Hz	44V	44V170-A5-BT＊N	17.4	4219	5045	1527	1775	1420
			44V140-A5-BH＊N	14.6	3474	4178	1271	1463	1170
			44V110-A5-BH＊S	11.8	2815	3377	1041	1186	949
			44V100-A5-BH＊S	10.6	2484	3051	888	1059	847
		44N	44N086-A5-BC＊F	8.8	2104	2504	792	898	718
			44N075-A5-BM＊C	7.8	1841	2234	698	800	640
		35D	35D042-A5-AJ＊G	4.4	978	1191	445	476	381
	三相 380V-415V 50/60Hz	44V	44V170-A6-BT＊N	17.4	4248	4993	1520	1787	1430
			44V140-A6-BH＊N	14.6	3406	4094	1248	1458	1166
			44V110-A6-BH＊S	11.8	2778	3353	1054	1209	967
		44N	44N086-A6-BC＊F	8.8	2073	2460	741	887	710
		35D	35D042-A6-AJ＊A	4.4	1014	1238	480	509	382
	三相 415V 50Hz	44V	44V170-AA-BT＊N	17.4	4140	—	1452	—	1162
			44N110-AA-BD＊D	11.8	2775	—	995	—	796
		44N	44N086-AA-BC＊F	8.8	2040	—	750	—	600
	BLDC	44V	44V170-A8-BH＊N	17.4	3420rpm	5150	—	1660	1494
			44V140-A8-BH＊N	14.6	3420rpm	4220	—	1397	1257
			44V130-A8-BH＊S	13.2	3420rpm	3840	—	1250	1125
		41V	41V124-A8-BD＊S	12.4	3420rpm	3615	—	1166	1049
		41T	41T100-A8-BM＊S	10.3	3420rpm	2990	—	990	891
			41T086-A8-BM＊S	9.2	3420rpm	2710	—	860	774
		35D	35D075-A8-AI＊P	7.5	3420rpm	2140	—	710	639

※BLDCインバータシリーズ回転数制御範囲は15～120Hzですが表記は60Hz時の値です

冷 媒	電 源	フレーム	型式(モデルNo.)	排気量 (C.C)	冷凍能力(W)		入 力(W)		出 力 (W)
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
R407C	単相 100V 50/60Hz	41T	41T068-C7-BN＊G	9.5	1610	1935	594	688	550
		35D	35D042-C7-AI＊A	7.5	1351	1619	555	574	459
	単相 200V-230V 50/60Hz	41T	41T050-C3-AP＊F	7.2	1232	1508	496	542	434
		35D	35D052-C3-AI＊A	7.5	1209	1464	570	587	470
			35D042-C3-AJ＊A	6.4	1095	1318	459	492	394
			35D035-C3-AB＊A	5.2	905	1080	383	405	324
	三相 200V-230V 50/60Hz	35D	35D042-C5-AJ＊A	6.4	1097	1326	448	482	365
			35D035-C5-AJ＊A	5.2	875	1051	348	387	290
	三相 200V-230V 50/60Hz ACインバーター	35D	35D042-CB-AJ＊A	6.4	1070	1280	435	487	369
	三相 380V-415V 50/60Hz	35D	35D042-C6-AJ＊A	6.4	1080	1295	469	486	365
			35D035-C6-AJ＊A	5.2	879	1055	368	390	293
	三相 415V 50Hz	35D	35D042-CA-AJ＊A	6.4	1060	—	3617	—	440

冷 媒	電 源	フレーム	型式(モデルNo.)	排気量 (C.C)	冷凍能力(W)		入 力(W)		出 力 (W)
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
R134a	単相 100V 50/60Hz	35D	35D035-B7-AB＊A	7.5	860	1027	344	374	299
			35D026-B7-AK＊A	5.2	591	710	243	263	210
			35D015-B7-AA＊A	3.6	420	500	173	193	145
	単相 200-230V 50/60Hz	41T	41T050-B3-BN＊D	10.3	1190	1440	427	490	368
		35D	35D035-B3-AB＊A	7.5	888	1074	370	386	290
			35D026-B3-AK＊A	5.2	587	714	263	282	212
			35D020-B3-AA＊A	4.4	491	593	213	240	180
			35D015-B3-AA＊A	3.6	393	472	165	192	144

COMPANY INTRODUCTION

MODEL DESIGNATION

POWER DISTRIBUTION & FULL VIEW

SPECIFICATION

NEW WIDETECH社コンプレッサーについての
お問い合わせ、ご用命ははお気軽に当社まで



〒513-0014 三重県鈴鹿市高岡町773番地1
TEL.059-373-4490 / FAX.059-373-4491

www.degree.co.jp