





NEW WIDETECH

Now is the time to go NEW WIDETECH!

私たち「NEW WIDETECH」は、25年以上に渡りポータブルエアコン等の空調機器業界で、最先端技術の第一線に立って参りました。

これは、より高い技術と、より良いサービスを日々探求し続けた結果だったのではないかと考えております。

お客様の“課題”を“解決”へと導くため、私たちはここ台湾から、アジアそして世界へ——グローバルにサービスをご提供いたします。



COMPANY INTRODUCTION

MODEL DESIGNATION

POWER DISTRIBUTION & FULL VIEW

SPECIFICATION

COMPANY INTRODUCTION

MODEL DESIGNATION

POWER DISTRIBUTION & FULL VIEW

SPECIFICATION

41T - 086 - A 8 - ****

社内資材管理コード

- 電源 POWER
- 3 単相 200V-230V 50/60Hz
 - 5 三相 200V-230V 50/60Hz
 - 6 三相 380V-415V 50/60Hz
 - 7 単相 100V 50/60Hz
 - 8 DCインバータ(BLDC)
 - A 三相 415V 50Hz
 - B ACインバーター

- 冷媒 REFRIGERANT
- A R410A
 - B R134a
 - C R407C
 - F R32
 - G R1234yf

冷凍能力 COOLING CAPACITY
BTU/h表記 例:86は8600BTU/hを指す

- フレーム FRAME
- 44N 44Fr シングルロータリー
 - 44V 44Fr ダブルロータリー
 - 41T 41Fr シングルロータリー
 - 41V 41Fr ダブルロータリー
 - 35D 35Fr シングルロータリー

出力分布図




定速タイプ Constant Speed

冷媒 Refrigerant	電源 Power	冷凍能力 (BTU/h) Cooling capacity (W)	3413		6825		10238		13650		17063	
			500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
R410A	1Φ100V 50/60Hz	1218-2454										
	1Φ200-230V 50/60Hz	1440-4310										
	3Φ200-230V 50/60Hz	1191-5045										
	3Φ380-415V 50/60Hz	1238-4993										
	3Φ415V 50Hz	2040-4140										
R407C	1Φ100V 50/60Hz	1619-1935										
	1Φ200-230V 50/60Hz	1080-1508										
	3Φ200-230V 50/60Hz	1051-1326										
	3Φ380-415V 50/60Hz	1055-1295										
	3Φ415V 50Hz	1060										
R134a	1Φ100V 50/60Hz	500-1027										
	1Φ200-230V 50/60Hz	472-1440										

インバータータイプ Inverter

冷媒 Refrigerant	電源 Power	冷凍能力 (BTU/h) Cooling capacity (W)	3413		6825		10238		13650		17063	
			500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
R410A	DC	2140-5150										
R407C	AC	1280										

外形図

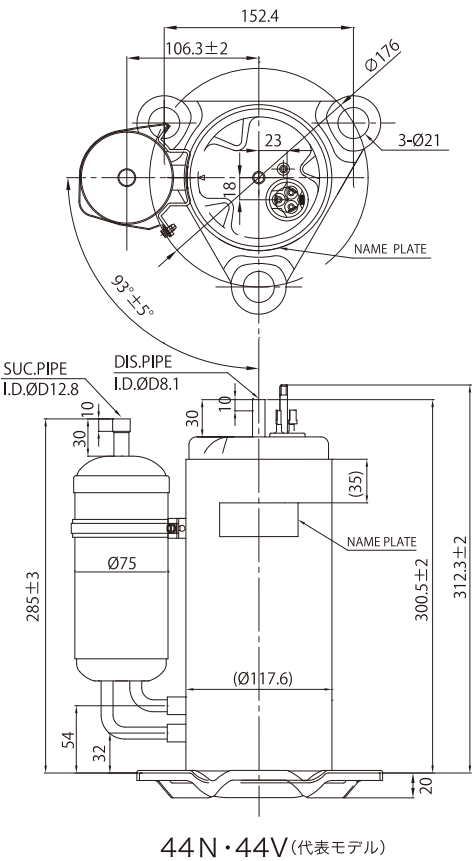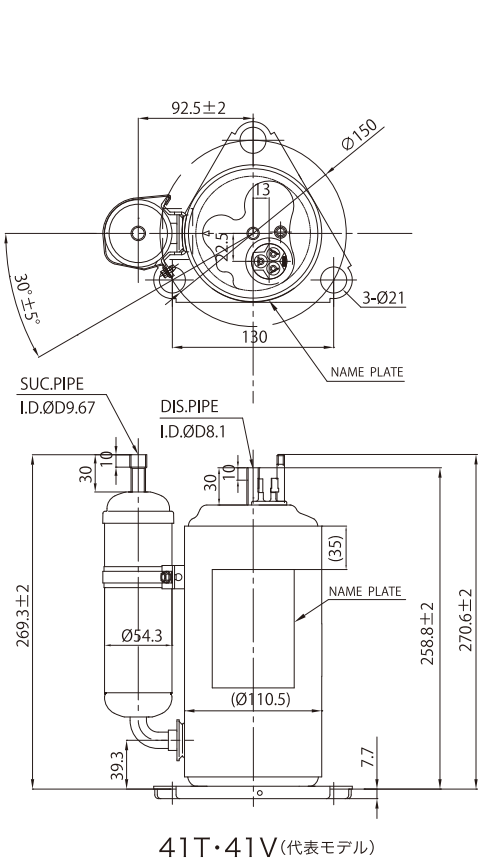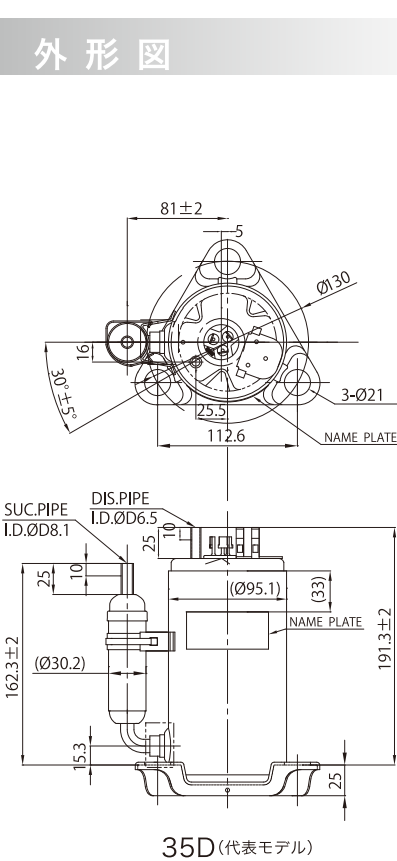

COMPANY INTRODUCTION

MODEL DESIGNATION

POWER DISTRIBUTION & FULL VIEW

SPECIFICATION

冷 媒	電 源	フレーム	型式(モデルNo.)	排気量 (c.c)	冷凍能力(W)		入力(W)		静電容量 (uF)	認証 規格
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
R410A	単相 100V 50/60Hz	44N	44N106-A7-****	10.6	2565	3065	888	1055	60	---
			44N100-A7-****	10.0	2405	2888	844	1000	60	---
		41T	41T086-A7-****	8.5	1980	2390	741	877	60	---
			41T068-A7-****	6.8	1624	1955	618	702	45	---
		35D	35D052-A7-****	4.9	1146	1397	528	545	50	---
	単相 200V-230V 50/60Hz	44N	44N140-A3-****	14.6	3560	4330	1350	1500	40	---
			44N118-A3-****	13.0	3157	3867	1168	1323	35	CCC
		41T	41T086-A3-****	8.8	2134	2577	864	901	20	CCC/UL
			35D052-A3-****	4.9	1156	1440	560	574	12	CCC/UL
		35D	35D042-A3-****	4.4	1001	1236	467	503	15	---
			35D026-A3-****	2.7	645	772	307	340	10	---
	三相 200V-230V 50/60Hz	52J	52J290-A5-****	29.0	7064	8420	2480	2950	---	---
			52J240-A5-****	24.0	5670	6900	2010	2365	---	---
			52J225-A5-****	22.5	5314	6467	1884	2216	---	---
			52J185-A5-****	18.5	4573	5485	1595	1832	---	---
		44V	44V170-A5-****	17.4	4210	5050	1535	1805	---	---
			44N140-A5-****	14.6	3484	4200	1275	1464	---	---
		44N	44N110-A5-****	11.8	2823	3440	1043	1190	---	---
			44N100-A5-****	10.6	2490	3053	895	1061	---	---
			44N086-A5-****	8.8	2104	2504	792	898	---	---
			44N075-A5-****	7.8	1832	2222	690	794	---	---
			44N050-A5-****	5.4	1210	1472	491	563	---	---
			35D042-A5-****	4.4	990	1200	445	476	---	---
	三相 380V-415V 50/60H	52J	52J290-A6-****	29.0	6860	8325	2340	2860	---	---
			52J240-A6-****	24.0	5670	6903	1933	2360	---	---
			52J225-A6-****	22.5	5440	6590	1854	2250	---	---
			52J185-A6-****	18.5	4365	5307	1520	1830	---	---
		44V	44V170-A6-****	17.4	4200	4980	1520	1788	---	CCC
			44N140-A6-****	14.6	3400	4120	1255	1470	---	CCC
		44N	44N110-A6-****	11.8	2784	3330	1031	1180	---	CCC
			44N100-A6-****	10.6	2510	3000	890	1050	---	CCC
	三相 415V 50Hz	44V	44V170-AA-****	17.4		4140		1452	---	---
		44N	44N110-AA-****	11.8		2775		995	---	---
R410A	三相 380V-415V 50/60H	44V	44N086-AA-****	8.8		2040		750	---	---
			44V230-A8-****	23.0		6850		2265	---	---
		44V	44V170-A8-****	17.4		5150		1655	---	---
			44V140-A8-****	14.6		4300		1415	---	---
	BLDC	41V	41V130-A8-****	13.2		3865		1250	---	---
			41V125-A8-****	12.4		3640		1159	---	---
			41V100-A8-****	10.4		2986		987	---	---
			44N138-A8-****	13.8		4086		1357	---	---
		44N	44N110-A8-****	11.4		3300		1115	---	---
			41T103-A8-****	10.3		3000		933	---	---
		41T	41T100-A8-****	10.3		2985		992	---	CCC
			41T086-A8-****	9.2		2722		857	---	---
		35D	35D075-A8-****	7.5		2190		726	---	---
			35D068-A8-****	6.8		1945		650	---	---
			35D064-A8-****	6.4		1835		610	---	---
			35D035-A8-****	3.6		985		360	---	---

※BLDCインバータシリーズ回転数制御範囲は15～120Hzですが表記は60Hz時の値です

COMPANY INTRODUCTION

MODEL DESIGNATION

POWER DISTRIBUTION & FULL VIEW

SPECIFICATION

冷 媒	電 源	フレーム	型式(モデルNo.)	排気量 (c.c)	冷凍能力(W)		入力(W)		静電容量 (uF)	認証 規格
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
R407C	単相 100V 50/60Hz	44N	44N100-C7-****	13.8	2381	2870	791	951	60	---
		41T	41T068-C7-****	9.5	1610	1935	594	688	45	---
		35D	35D052-C7-****	7.5	1351	1619	555	574	50	---
	単相 200V-230V 50/60Hz	44N	35D026-C7-****	4.4	778	942	326	347	40	---
			44N110-C3-****	17.5	3080	3684	1128	1230	35	---
		41T	41T086-C3-****	12.4	2130	2590	740	850	15	CCC
			41T050-C3-****	7.2	1225	1495	493	540	15	CCC
		35D	35D052-C3-****	7.5	1385	1665	555	589	15	CCC
			35D042-C3-****	6.4	1152	1400	458	492	15	CCC
			35D035-C3-****	5.2	936	1138	390	414	10	CCC
	三相 200V-230V 50/60Hz	52J	35D026-C3-****	4.4	796	960	323	348	10	CCC
			52J185-C5-****	25.0	4300	5330	1430	1730	---	---
		44N	44N110-C5-****	17.5	3080	3653	1050	1190	---	---
			44N086-C5-****	11.8	2048	2480	700	806	---	---
	三相 380V-415V 50/60H	35D	35D042-C5-****	6.4	1094	1321	449	478	---	---
			35D035-C5-****	5.2	875	1051	348	387	---	---
		52J	52J185-C6-****	25.0	4180	5110	1370	1700	---	---
		44N	44N050-C6-****	8.5	1462	1780	470	570	---	---
	三相 415V 50Hz	35D	35D042-C6-****	6.4	1100	1315	468	487	---	CCC
			35D035-C6-****	5.2	880	1062	375	384	---	CCC
			35D042-CA-****	5.2	1060		440		---	---

冷 媒	電 源	フレーム	型式(モデルNo.)	排気量 (c.c)	冷凍能力(W)		入力(W)		静電容量 (uF)	認証 規格
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
R134a	単相 100V 50/60Hz	35D	35D038-B7-****	8.35	1011	1203	383	421	40	---
			35D035-B7-****	7.5	920	1100	349	378	40	---
			35D033-B7-****	6.4	762	930	294	317	30	---
			35D026-B7-****	5.2	633	754	243	264	30	---
			35D015-B7-****	3.6	438	520	174	194	25	---
			35D012-B7-****	3.1	370	442	153	182	15	---
	単相 200V-230V 50/60Hz	41T	41T050-B3-****	10.24	1224	1471	422	480	15	---
		35D	35D035-B3-****	7.5	888	1074	370	386	10	CCC
			35D026-B3-****	5.2	628	751	272	298	10	CCC
			35D020-B3-****	4.4	530	638	220	252	10	---
			35D015-B3-****	3.6	437	522	169	194	8	CCC
	BLDC	35V	35V056-B8-****	12.0	1695		497		---	---
			35V043-B8-****	9.2	1323		376		---	---
			35V035-B8-****	7.5	1074		330		---	---
		35D	35D042-B8-****	8.5	1210		365		---	---
			35D035-B8-****	7.5	1045		320		---	---

冷 媒	電 源	フレーム	型式(モデルNo.)	排気量 (c.c)	冷凍能力(W)		入力(W)		静電容量 (uF)	認証 規格
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
R32	BLDC	44V	44V230-F8-****	23.0	8050		1960		---	---
			44V170-F8-****	17.4	5960		1450		---	---
			44V140-F8-****	14.6	4960		1216		---	---
		41V	41V130-F8-****	13.2	4445		1216		---	---
			41V125-F8-****	12.4	4227		1015		---	---
			41V100-F8-****	10.4	3470		880		---	---
		T	41T103-F8-****	10.3	3470		835		---	---
			41T100-F8-****	10.3	3466		880		---	---
			41T086-F8-****	9.2	3127		798		---	---
		D	35D075-F8-****	7.5	2553		634		---	---
			35D035-F8-****	3.6	1175		330		---	---

NEW WIDETECH社コンプレッサーについての
お問い合わせ、ご用命ははお気軽に当社まで



〒513-0014 三重県鈴鹿市高岡町773番地1
TEL.059-373-4490 / FAX.059-373-4491

www.degree.co.jp